


EKOFANERUOTE DENGTOŠ KARKASINĖS DURYS SERIJA EURASIAN

DURŲ KOMPLEKTACIJA


VARČIA

kainoje įskaičiuota




RANKENA

papildomas priedas




CILINDRAS arba WC užraktas

papildomas priedas




SPYNA

kainoje įskaičiuota tylaus uždarymo spyna



SLENKSTIS

papildomas priedas: uosinis arba mechaninis (paslėptas)

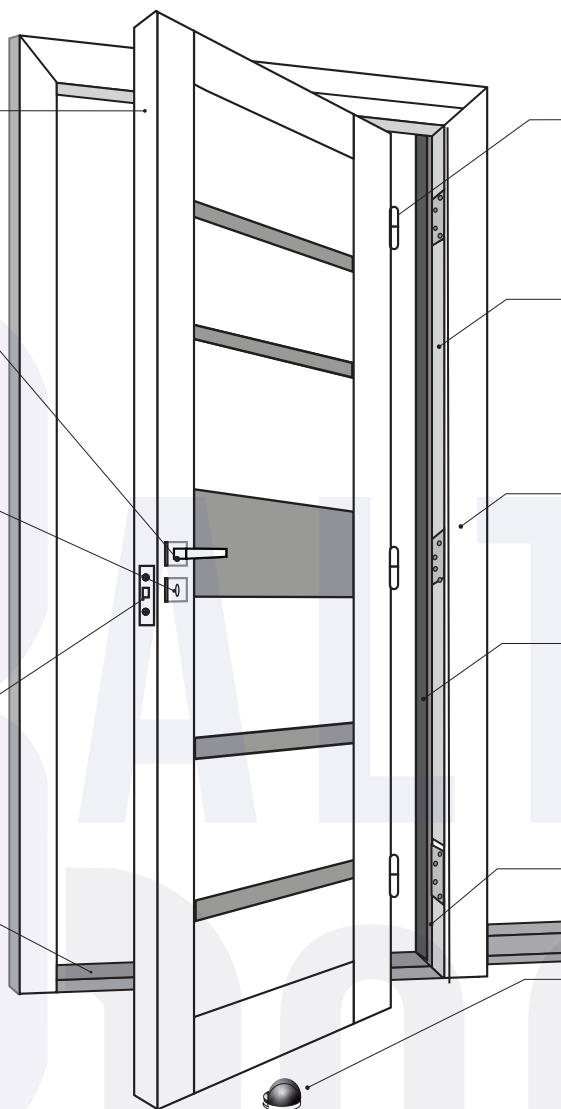

VYRIAI

kainoje įskaičiuoti 3 vnt. išorinių vyrių

STAKTA

kainoje įskaičiuota MDF stakta gaubiantiems apvadams

APVADAS

papildomi priedai gaubiantys apvadai 70mm arba 100mm

PRAPLATINIMAI

papildomas priedas: gali būti 100 arba 200mm

GUMINĖ TARPINĖ

kainoje įskaičiuota

DURŲ ATRAMA

papildomas priedas: išorinė arba magnetinė (paslėpta)

Į DURŲ KOMPLEKTO KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:



Pastabos:

| | | |
|---|---|--|
| <p>Varčia - standartiniai išmatavimai: Aukštis 2000 mm Plotis 600 / 700 / 800 / 900 mm</p> | <p>Karkasinės durys. Perimetras medinis pilnaviduris, filingai MDP. Viršutinė ir apatinė briaunos nelaminuotos. Stiklas matinis, arba juodas, lakuotas įleistas į varčią be rėmelio. Tvirtinimo varžtai yra matomi.</p> | <p>Už papildomą mokestį galima siaurinti, trumpinti išardant, keisti stiklą, paruošti varčią montavimui į metalinę staktą ar stumdomai / sulankstomai sistemai.</p> |
| <p>Stakta MDF su gum. tarpine gaubiantiems apvadams. Komplektas 2,5 vnt. (2vnt. x 2070 mm + 1 vnt. x 1000 mm), nesupjautos 45° kampu.</p> | | <p>Už papildomą mokestį galima supjauti staktas, surinkti į durų bloką.</p> |
| <p>Spyna PZ su plokšte Morelli (tylaus uždarymo, pritaikyta cilindriui). Jei užsakovo duryse bus naudojamas WC užraktas, komplektuojama SPYNA WC su plokšte Morelli (tylaus uždarymo, pritaikyta WC užraktui). SVARBU: atstumai tarp ašių centrų yra 96 mm, WC užrakto ašelės diametras 6 mm.</p> | | <p>Spynos spalva parenkama pagal užsakovo pageidavimą iš turimo asortimento. Už papildomą mokestį galima komplektuoti su MAGNETINE spyna ar kita užsakovo pasirinkta spyna.</p> |
| <p>VYRIAI IŠORINIAI Rucetti - vienoms durims komplektuojami 3 vnt.</p> | | <p>Vyrių spalva parenkama pagal užsakovo pageidavimą iš turimo asortimento. Už papildomą mokestį galima komplektuoti su FREZUOJAMAIS Morelli kryptiniais arba NEMATOMAIS Anselmi/Koblentz įfrezuojamais vyriais.</p> |
| <p>FREZAVIMAS spynai staktoje ir varčioje - įeina ir frezavimas rankenai.</p> | <p>Pagal pasirinktos spynos matmenis.</p> | <p>Už papildomą mokestį galima užsakyti frezavimus WC užsukiniui ar PZ cilindriui.</p> |



PAPILDOMI DURŲ PRIEDAI

STAKTOS GAUBIANTIESIEMS APVADAMS PJŪVIS

GAUBIANTIS APVADAS 70 mm (MDF) 2200 mm

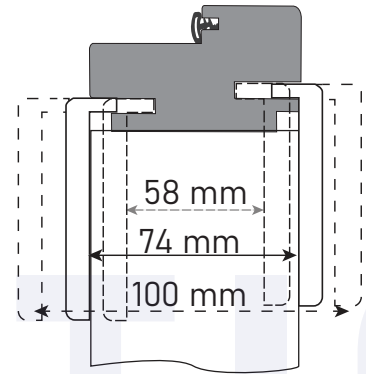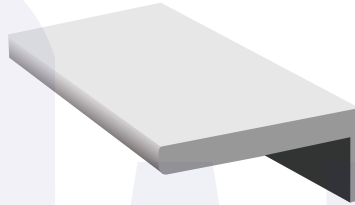


GAUBIANTIS APVADAS 100 mm (MDF) 2200 mm

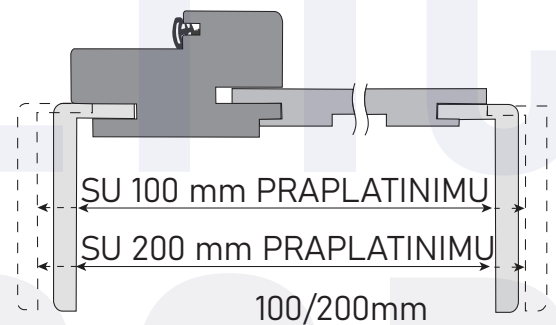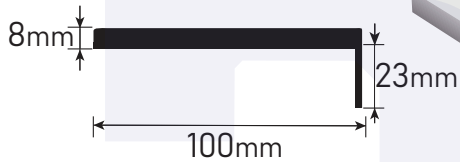

PRAPLATINIMAS GAUBIANTIEMS APVADAMS

100 mm (MDF) 2100 mm

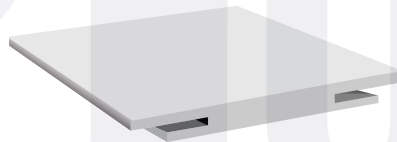


PRAPLATINIMAS GAUBIANTIEMS APVADAMS

200 mm (MDF) 2100 mm



PRAPLATINIMŲ TARPUSAVIO SUJUNGIMO ELEMENTAS (MDF) 2070 mm




GRINDJUOSTĖS (MDF) 2400 mm

(grindjuosčių spalvos atitinka durų spalvas)



MATMENŲ LENTELĖ SU STANDARTINIAIS DURŲ PRIEDAIS

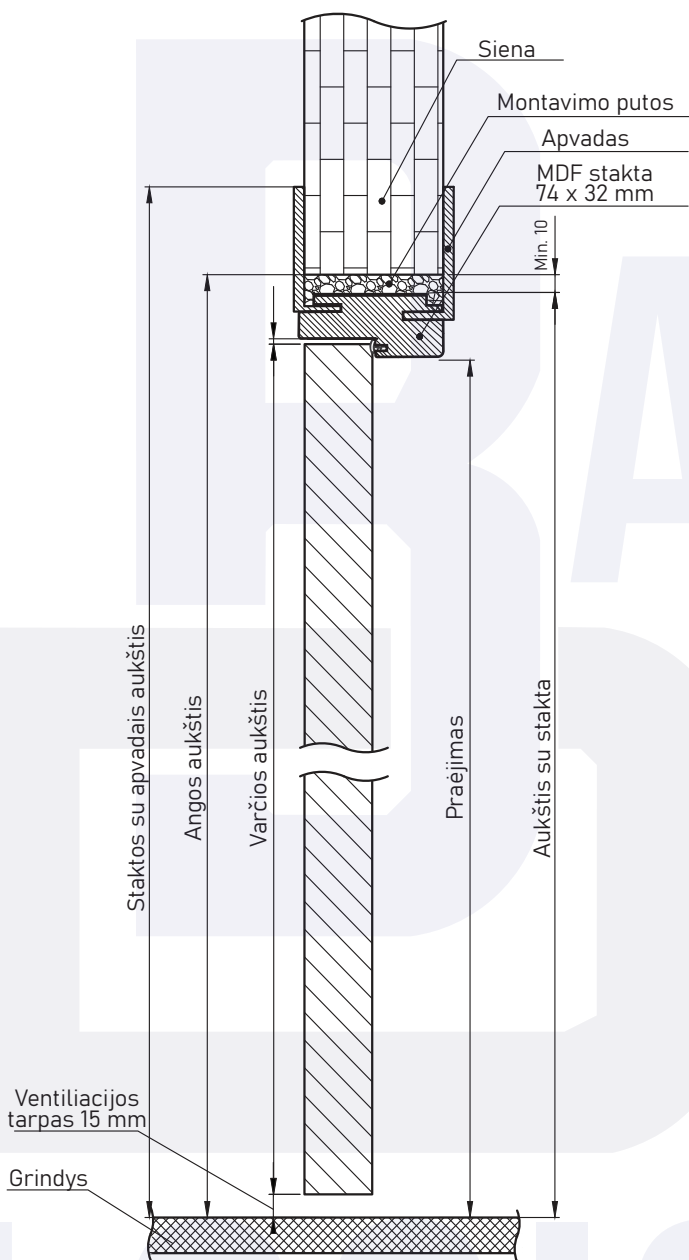

MDF stakta gaubiantiems apvadams (įskaičiuota į kainą)



| Varčios plotis | Angos plotis | | Plotis su stakta | Plotis su 70 mm apvadais | Plotis su 100 mm apvadais |
|----------------|--------------|------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Min. | Max. | | | |
| 600 | 670 | 750 | 650 | 765 | 825 |
| 700 | 770 | 850 | 750 | 865 | 925 |
| 800 | 870 | 950 | 850 | 965 | 1025 |
| 900 | 970 | 1050 | 950 | 1065 | 1125 |

Aukštis nurodomas, kai ventiliacinis tarpas 15 mm

| Varčios aukštis | Angos plotis | | Aukštis su stakta | Aukštis su 70 mm apvadais | Aukštis su 100 mm apvadais |
|-----------------|--------------|------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| | Min. | Max. | | | |
| 2000 | 2050 | 2090 | 2040 | 2095 | 2125 |

Apgaubiamas sienos storis be ar su praplatinimais

| Sienos storis su standartine stakta ir gaubiančiais apvadais | Sienos storis su 100 mm praplatinimais | | Sienos storis su 200 mm praplatinimais | Sienos storis su gaubiančiais praplatinimais juos jungiant tarpusavyje |
|--|--|--------|--|--|
| | Min. | Max. | | |
| 58 | 100 | 74-188 | 158-288 | neribojama |

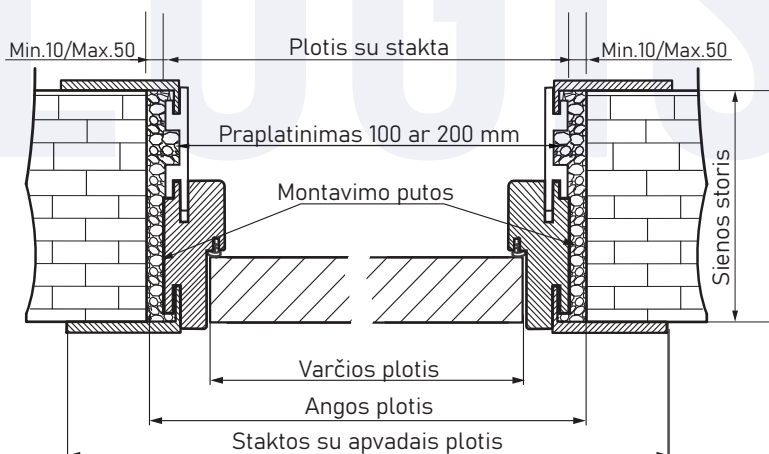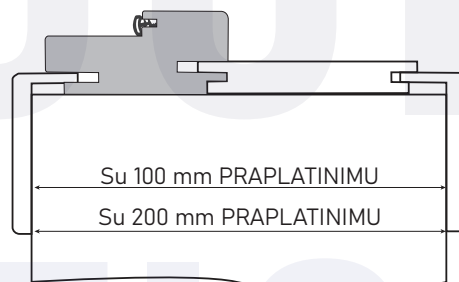

PASTABOS:

- Didesni nei standartiniai aukščiai negalimi.
- Su paaukštinimu ir standartiniais apvadais galima uždengti aukštį iki 2190mm.